


# Linear Light RH-S15-45W

1461(L) x 65(B) x 76(H) Maße in mm) / 45W  
white




## Produkt

Seriennummer	RH-S15-45W
Hersteller	Rhein Lighting GmbH
Spannung	AC 85V ~ 265V (50/60Hz)
Verbrauch	45W
Lampentyp	Linear Light
Treiber	include / tridonic
UGR	<22

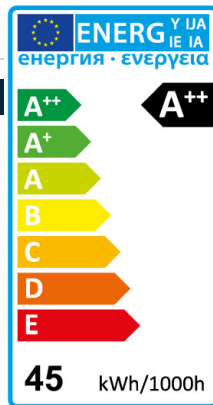


## Lichtverteilungskurve

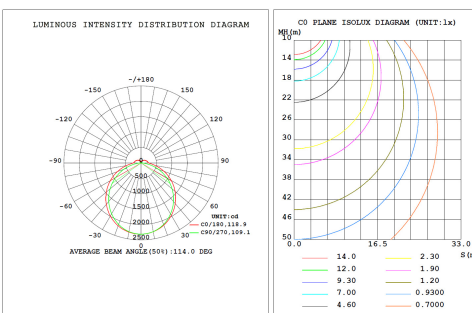


## Produktabmessungen (Einheit: mm)

Lampe einzeln



Lampe als Verlängerung

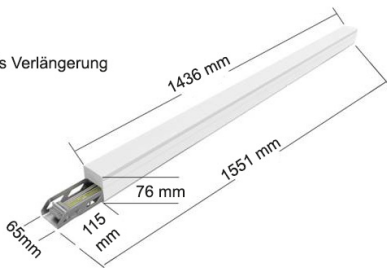

## Spezifikationen

- RH-S15-75W: 7-pin LED Linear Line, Osram-driver with DIP switcher and thus regulation from 60W to 75W, 3-phase-feed in System
  - OR
- RH-S15-45W: 5-pin LED Linear Line, 45W Tridonic driver, 3-phase-feed in System
- Perfect for industrial applications such as warehouses where powerful light is required to cover a large area.
- These long life bay lamps offer a significant reduction in replacement and maintenance costs and can also reduce health and safety risks involved with working at height.

## Anwendungsbereich

Factories, Gas stations, Exhibitions, Warehouses

## Technische Details

Seriennummer	RH-S15-45W
Lichtstrom (lm)	120 lm /w
Frequenz (Hz)	50/60
Eingangsstrom (mA)	1000
Nennleistung Verbrauch (W)	45
Leistungsfaktor	>0,9
Lichtstromwartungsfaktor	L70
Dimmer-Funktion	optional dimmable (triac or 1-10v or dali)
UGR	<22
LED-Chips	Epistar
Abstrahlwinkel (°)	90
Umgebungstemperatur (°C)	-20 ~ +48
Lebensdauer (Std.)	50000
Farbtemperatur (K)	3.000 ~ 6.500
CRI (Ra)	>80
Schutzart	IP 40
Abmessungen (mm)	1461(L) x 65(B) x 76(H) Maße in mm)
Material	Alu
Gewicht (g)	2850
Energieeffizienzindex	A++
Energieverbrauch (kWh/1000h)	45
Zertifikate	CE