

Lichtbandsystem  
**RH-S15-45W**

1461(L) x 65(B) x 76(H) Maße in mm) / 45W,

5 POLIG

weiß




# Produkt


Seriennummer	RH-S15-45W
Hersteller	Rhein Lighting GmbH
Spannung	AC 85V ~ 265V (50/60Hz)
Verbrauch	45W, 5 POLIG
Lampentyp	Lichtbandsystem
Treiber	enthalten / tridonic
UGR	<22

ENERGY LABEL: A++ (45 kWh/1000h)

# Lichtverteilungskurve

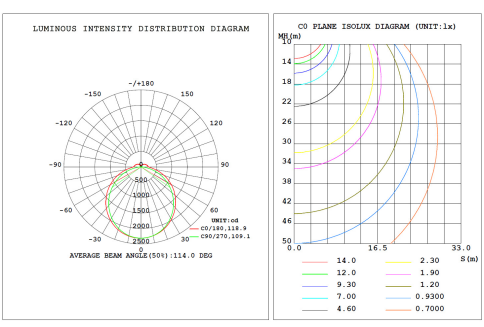

# Produktabmessungen (Einheit: mm)

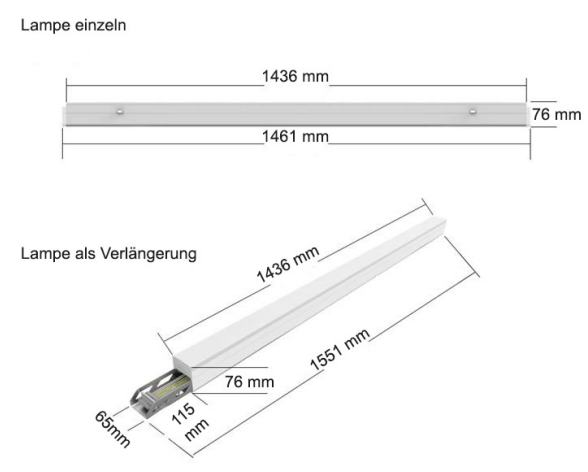

# Spezifikationen

- RH-S15-75W: 7-Pokiges LED-Lichtbandsystem, Osram-Treiber mit DIP-Schalter um die Regulierung von 60W auf 75W, 3-Phasiges-Einspeisungssystem
  - ODER
- RH-S15-45W: 5-Poliges LED-Lichtbandsystem, 45W Tridonic Treiber, 3-Phasiges-Einspeisungssystem
- Perfekt für industrielle Anwendungen wie Lagerhäuser geeignet, wo starke Beleuchtung notwendig ist, um eine große Fläche abzudecken.
- Diese langlebigen Hallenleuchten bieten eine deutliche Senkung von Wiederbeschaffungs- und Instandhaltungskosten und können Gesundheits- und Sicherheitsrisiken minimieren, die mit Arbeiten in großer Höhe verbunden sind.

# Anwendungsbereich

Hallenbeleuchtung, Fabrik, Lager, Tankstelle, Ausstellungen

# Technische Details

Seriennummer	RH-S15-45W
Lichtstrom (lm)	120 lm /w
Frequenz (Hz)	50/60
Eingangsstrom (mA)	1000
Nennleistung Verbrauch (W)	45
Leistungsfaktor	>0,9
Lichtstromwartungsfaktor	L70
Dimmer-Funktion	nicht dimmbar
UGR	<22
LED-Chips	Epistar
Abstrahlwinkel (°)	90
Umgebungstemperatur (°C)	-20 ~ +48
Lebensdauer (Std.)	50000
Farbtemperatur (K)	3.000 ~ 6.500
CRI (Ra)	>80
Schutzart	IP 40
Abmessungen (mm)	1461(L) x 65(B) x 76(H) Maße in mm)
Material	Alu
Gewicht (g)	2850
Energieeffizienzindex	A++
Energieverbrauch (kWh/1000h)	45
Zertifikate	CE