


# Downlight RH-CL1111

Außenmaß: 195(L) x 195(B) / Lochmaß:  
160(L) x 160(B) / Einbautiefe: 130 Maße in  
mm) / 30W  
weiß / schwarz / silber




## Produkt

Seriennummer	RH-CL1111
Hersteller	Rhein Lighting GmbH
Spannung	AC 85V ~ 265V (50/60Hz)
Verbrauch	30W
Lampentyp	Downlight
Treiber	enthalten / osram
UGR	<22

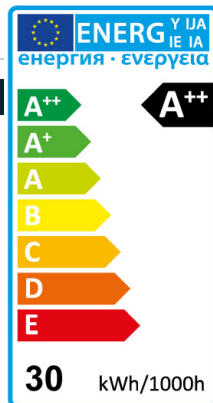

## Lichtverteilungskurve


### Lichtverteilungskurve

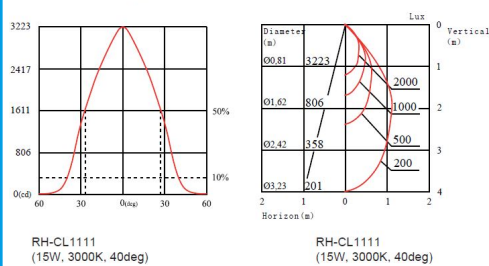

## Technische Details

## Produktabmessungen (Einheit: mm)

### Produktabmessung (Einheit: mm)

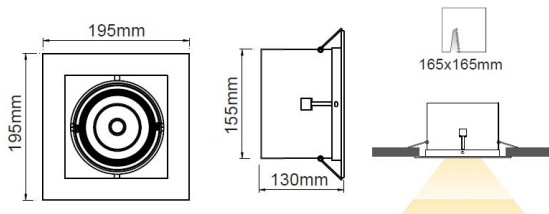

## Spezifikationen

- Mit einer starken LED und einem Trichter, der die patentierte Reflektortechnologie umhüllt, gibt dieser Einbaustrahler einen starken, gut gestreuten Lichtstrahl ab, der sich perfekt für allgemeine Beleuchtungsanwendungen eignet, wo gutes Licht unverzichtbar ist.
- Mit ihrem eleganten Design, weichem Licht im niedriger Installationstiefe, bietet der Einbaustrahler eine optimale Beleuchtungslösung für Büros, Eingänge, Rezeptionen, Flure, Schulen und Universitäten, Supermärkte und Großmärkte, sowie Krankenhäuser und öffentliche Gebäude.

## Anwendungsbereich

Häuser, Hotels, Einkaufszentren, Museen, Geschäfte und Bürogebäude

Seriennummer	RH-CL1111
Lichtstrom (lm)	120 lm /w
Frequenz (Hz)	50/60
Eingangsstrom (mA)	700
Nennleistung Verbrauch (W)	30
Leistungsfaktor	>0,9
Lichtstromwartungsfaktor	L70
Dimmer-Funktion	optional dimmbar (triac oder 1-10v oder dali)
UGR	<22
LED-Chips	Cree
Abstrahlwinkel (°)	40 / 60
Umgebungstemperatur (°C)	-20 ~ +48
Lebensdauer (Std.)	50000
Farbtemperatur (K)	3.000 ~ 6.500
CRI (Ra)	>80
Schutzart	IP 44
Abmessungen (mm)	Außenmaß: 195(L) x 195(B) / Lochmaß: 160(L) x 160(B) / Einbautiefe: 130 Maße in mm)
Material	Alu
Gewicht (g)	2000
Energieeffizienzindex	A++
Energieverbrauch (kWh/1000h)	30
Zertifikate	CE