


# Downlight RH-CL781102

Außenmaß: 200(L) x 100(B) / Anbautiefe:  
115 (mm) / 2 x 10W  
weiß / schwarz / silber




## Produkt


Seriennummer	RH-CL781102
Hersteller	Rhein Lighting GmbH
Spannung	AC 85V ~ 265V (50/60Hz)
Verbrauch	2 x 10W
Lampentyp	Downlight
Treiber	enthalten / osram
UGR	<22

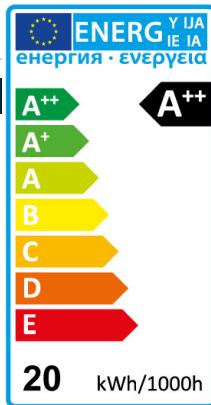

## Lichtverteilungskurve

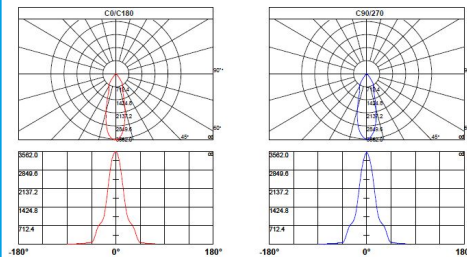

## Produktabmessungen (Einheit: mm)



## Spezifikationen

- Mit einer starken LED und einem Trichter, der die patentierte Reflektortechnologie umhüllt, gibt dieser Einbaustrahler einen starken, gut gestreuten Lichtstrahl ab, der sich perfekt für allgemeine Beleuchtungsanwendungen eignet, wo gutes Licht unverzichtbar ist.
- Mit ihrem eleganten Design, weichem Licht im niedriger Installationstiefe, bietet der Einbaustrahler eine optimale Beleuchtungslösung für Büros, Eingänge, Rezeptionen, Flure, Schulen und Universitäten, Supermärkte und Großmärkte, sowie Krankenhäuser und öffentliche Gebäude.

## Anwendungsbereich

Häuser, Hotels, Einkaufszentren, Museen, Geschäfte und Bürogebäude

## Technische Details

Seriennummer	RH-CL781102
Lichtstrom (lm)	120 lm /w
Frequenz (Hz)	50/60
Eingangsstrom (mA)	500
Nennleistung Verbrauch (W)	20
Leistungsfaktor	>0,9
Lichtstromwartungsfaktor	L70
Dimmer-Funktion	optional dimmbar (triac oder 1-10v oder dali)
UGR	<22
LED-Chips	Cree
Abstrahlwinkel (°)	40 / 60
Umgebungstemperatur (°C)	-20 ~ +48
Lebensdauer (Std.)	50000
Farbtemperatur (K)	3.000 ~ 6.500
CRI (Ra)	>80
Schutzart	IP 20
Abmessungen (mm)	Außenmaß: 200(L) x 100(B) / Anbautiefe: 115 (mm)
Material	Alu
Gewicht (g)	1200
Energieeffizienzindex	A++
Energieverbrauch (kWh/1000h)	20
Zertifikate	CE