


Downlight RH-CL610C

Außenmaß: Ø 90 / Lochmaß: 75 /
Einbautiefe: 70 Maße in mm) / 10W
weiß / schwarz / silber




Produkt

Seriennummer	RH-CL610C
Hersteller	Rhein Lighting GmbH
Spannung	AC 85V ~ 265V (50/60Hz)
Verbrauch	10W
Lampentyp	Downlight
Treiber	enthalten / osram
UGR	<22




Lichtverteilungskurve

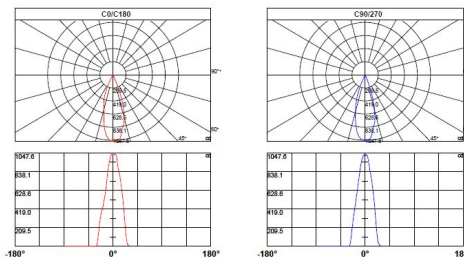

Produktabmessungen (Einheit: mm)

75mm



Spezifikationen

- Mit einer starken LED und einem Trichter, der die patentierte Reflektortechnologie umhüllt, gibt dieser Einbaustrahler einen starken, gut gestreuten Lichtstrahl ab, der sich perfekt für allgemeine Beleuchtungsanwendungen eignet, wo gutes Licht unverzichtbar ist.
- Mit ihrem eleganten Design, weichem Licht im niedriger Installationstiefe, bietet der Einbaustrahler eine optimale Beleuchtungslösung für Büros, Eingänge, Rezeptionen, Flure, Schulen und Universitäten, Supermärkte und Großmärkte, sowie Krankenhäuser und öffentliche Gebäude.

Anwendungsbereich

Häuser, Hotels, Einkaufszentren, Museen, Geschäfte und Bürogebäude

Technische Details

Seriennummer	RH-CL610C
Lichtstrom (lm)	120 lm /w
Frequenz (Hz)	50/60
Eingangsstrom (mA)	350
Nennleistung Verbrauch (W)	10
Leistungsfaktor	>0,9
Lichtstromwartungsfaktor	L70
Dimmer-Funktion	optional dimmbar (triac oder 1-10v oder dali)
UGR	<22
LED-Chips	Cree
Abstrahlwinkel (°)	15 / 25 / 36
Umgebungstemperatur (°C)	-20 ~ +48
Lebensdauer (Std.)	50000
Farbtemperatur (K)	2.700 ~ 6.500
CRI (Ra)	>80
Schutzart	IP 20
Abmessungen (mm)	Außenmaß: Ø 90 / Lochmaß: 75 / Einbautiefe: 70 Maße in mm)
Material	Alu
Gewicht (g)	700
Energieeffizienzindex	A++
Energieverbrauch (kWh/1000h)	10
Zertifikate	CE