


Downlight RH-CL0320

Außenmaß: Ø 85 / Lochmaß: 70 /
Einbautiefe: 36 Maße in mm) / 6W
weiß




Produkt

| | |
|--------------|-------------------------|
| Seriennummer | RH-CL0320 |
| Hersteller | Rhein Lighting GmbH |
| Spannung | AC 85V ~ 265V (50/60Hz) |
| Verbrauch | 6W |
| Lampentyp | Downlight |
| Treiber | enthalten |
| UGR | <22 |

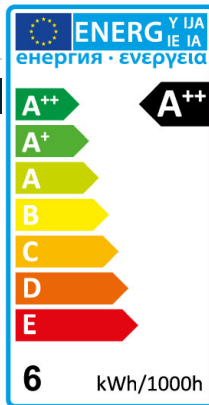

Produktabmessungen (Einheit: mm)

Produktabmessung (Einheit: mm)

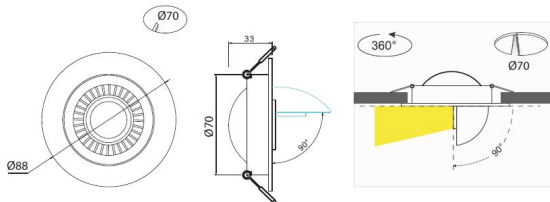


Spezifikationen

- Mit einer starken LED und einem Trichter, der die patentierte Reflektortechnologie umhüllt, gibt dieser Einbaustrahler einen starken, gut gestreuten Lichtstrahl ab, der sich perfekt für allgemeine Beleuchtungsanwendungen eignet, wo gutes Licht unverzichtbar ist.
- Mit ihrem eleganten Design, weichem Licht im niedriger Installationstiefe, bietet der Einbaustrahler eine optimale Beleuchtungslösung für Büros, Eingänge, Rezeptionen, Flure, Schulen und Universitäten, Supermärkte und Großmärkte, sowie Krankenhäuser und öffentliche Gebäude.

Anwendungsbereich

Häuser, Hotels, Einkaufszentren, Museen, Geschäfte und Bürogebäude

Lichtverteilungskurve

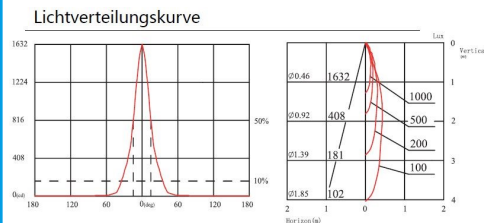

Technische Details

| | |
|------------------------------|---|
| Seriennummer | RH-CL0320 |
| Lichtstrom (lm) | 120 lm /w |
| Frequenz (Hz) | 50/60 |
| Eingangsstrom (mA) | 150 |
| Nennleistung Verbrauch (W) | 6 |
| Leistungsfaktor | >0,9 |
| Lichtstromwartungsfaktor | L70 |
| Dimmer-Funktion | dimmbar / triac |
| UGR | <22 |
| LED-Chips | Cree |
| Abstrahlwinkel (°) | 40 |
| Umgebungstemperatur (°C) | -20 ~ +48 |
| Lebensdauer (Std.) | 50000 |
| Farbtemperatur (K) | 2700 o. 4000 |
| CRI (Ra) | >80 |
| Schutzart | IP 44 |
| Abmessungen (mm) | Außenmaß: Ø 85 / Lochmaß: 70 / Einbautiefe: 36 Maße in mm) |
| Material | Alu |
| Gewicht (g) | 180 |
| Energieeffizienzindex | A++ |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 6 |
| Zertifikate | CE |