


HQL / HQI Ersatzleuchte RH-S31-125W

Außenmaß: Ø130 x 360(H) Maße in mm) /
125W
grau




Produkt

Seriennummer	RH-S31
Hersteller	Rhein Lighting GmbH
Spannung	AC 85V ~ 265V (50/60Hz)
Verbrauch	125W
Lampentyp	HQL / HQI Ersatzleuchte
Treiber	enthalten
UGR	<22

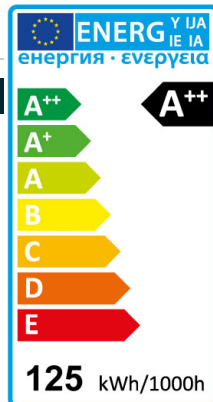

Produktabmessungen (Einheit: mm)

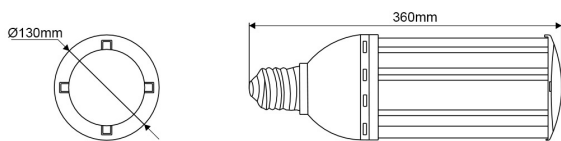

Spezifikationen

Als Ersatz von E27 Glühlampen mit Schraubgewinde. Im Vergleich zu Energiesparlampen ist bei LED-Glühbirne der Lichtstrom sofort bei 100% und benötigt keine Anlaufphase.

Es eignet sich auch besonders gut als Ersatz für Halogenlampen, die aufgrund ihres hohen Energieverbrauchs immer seltener genutzt werden.

Keine UV-Strahlung, dadurch besonders geeignet zur Beleuchtung lichtempfindlicher Objekte (z.B. Gemälde und Textilien)

Keine IR-Strahlung, dadurch besonders geeignet für die Beleuchtung wärmeempfindlicher Ware (z. B. Lebensmittel).

Anwendungsbereich

Autohäuser, Straßenbeleuchtung, Industrie

Technische Details

Seriennummer	RH-S31
Lichtstrom (lm)	120 lm /w
Frequenz (Hz)	50/60
Eingangsstrom (mA)	1500
Nennleistung Verbrauch (W)	125
Leistungsfaktor	>0,9
Lichtstromwartungsfaktor	L70
Dimmer-Funktion	nicht dimmbar
UGR	<22
LED-Chips	Philips
Abstrahlwinkel (°)	360
Umgebungstemperatur (°C)	-20 ~ +48
Lebensdauer (Std.)	50000
Farbtemperatur (K)	3.000 ~ 6.500
CRI (Ra)	>80
Schutzart	IP 65
Abmessungen (mm)	Außenmaß: Ø130 x 360(H) Maße in mm)
Material	Alu + PC
Gewicht (g)	1580
Energieeffizienzindex	A++
Energieverbrauch (kWh/1000h)	125
Zertifikate	CE / UL / DLC / FCC